

# Super Pump<sup>®</sup> Pro

ANNÉES DE GARANTIE



\*sauf pour la ref SP1606XE81

Grande fiabilité, modèle spécialement conçu pour les professionnels

- ➔ **Moteur haute performance**, fonctionnement silencieux
- ➔ Nouveau joint mécanique Viton<sup>®</sup>, **offrant une meilleure résistance aux produits chimiques**
- ➔ **Peu d'entretien** : large panier avec une capacité de rétention optimum. Aucun outil nécessaire
- ➔ **Facile à installer** : raccords unions fournis
- ➔ Remplacement d'une ancienne Super Pump<sup>®</sup> 2" **sans modification d'installation**
- ➔ Recommandée pour des bassins **jusqu'à 100 m<sup>3</sup>**





**EXPERT LINE**




Raccords unions fournis




Couvercle de préfiltre transparent

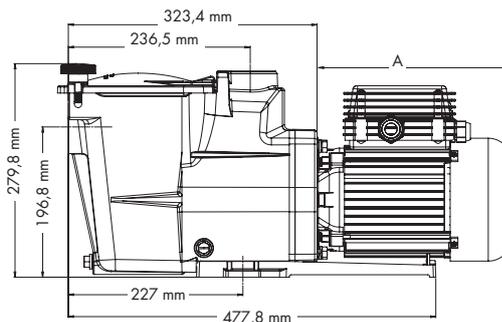

➔ Unions 50 mm

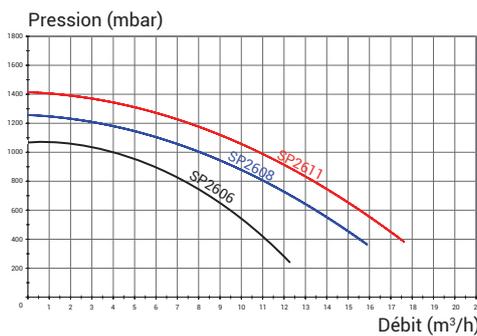

➔ Unions 63 mm

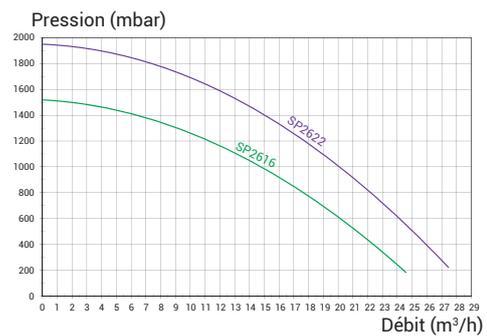

	Type	Côte A	Poids	Débit eau*	E/S	Unions	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
SUPER PUMP <sup>®</sup> PRO MONOPHASÉE	1/2 CV	183 mm	14 kg	7,5 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/50 mm	870 W	550 W	3,6 A	SP2606XY81
	3/4 CV	183 mm	14 kg	11 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/50 mm	870 W	550 W	3,6 A	SP2608XY111
	1 CV	213 mm	15 kg	13,5 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/50 mm	975 W	720 W	4,3 A	SP2611XY161
	1,5 CV	213 mm	15 kg	18 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/63 mm	1100 W	790 W	5 A	SP2616XY221
	2 CV	232 mm	16 kg	22 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/63 mm	1500 W	1115 W	7,25 A	SP2622XY251
SUPER PUMP <sup>®</sup> PRO TRIPHASÉE	1 CV	213 mm	14 kg	13,5 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/50 mm	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2611XY163 <b>IE3</b> ✓
	1,5 CV	213 mm	14 kg	18 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/63 mm	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2616XY223 <b>IE3</b> ✓
	2 CV	232 mm	16 kg	22 m <sup>3</sup> /h	2"	2"/63 mm	1 330 W	1 100 W	4/2,3 A	SP2622XY253 <b>IE3</b> ✓

\*à 8 m de colonne d'eau