



Nom du produit \*

## Extracteur à tirants

À utiliser avec les séries 17, 15, 18-AS et 18-A.

Réf. 18-2  
 Gammes 18  
 Code à barre 4021176075759



|      | Caractéristique technique         | Métrique     | Impérial             |
|------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
|      | Épaisseur du boulon d'assemblage  | 68 - 244 mm  | 2 3/4 - 9 5/8 inch   |
|      | Profondeur du boulon d'assemblage | 145 - 280 mm | 5 3/4 - 11 1/32 inch |
|      | Filetage                          | M14x1,5      | M14x1,5              |
|      | 6 pans mâles                      | 22 mm        |                      |
| max. | Charge maximale admissible        | 7 t          | 7.5 US t             |
|      | Moment de couple max.             | 120 Nm       | 88.5 ft lb           |
|      | Poids                             | 3.245 kg     |                      |



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

| Réf.   | Nom du produit              |
|--------|-----------------------------|
| 18-2-T | Entretoise                  |
| 621170 | Vis d'extraction mécanique. |
| 018275 | Boulon latéral avec écrou   |

## Accessoires

| Réf.      | Nom du produit  |
|-----------|---|
| 8-01      | Vis hydraulique longue                                |
| 19-2-P    | 2 rallonges pour dispositifs d'extraction (paire)     |
| 18-2-AS   | Jeu d'adapteurs                                       |
| 18-208A   | Adapteurs   |
| 18-210A   | Adapteurs   |
| 18-212A   | Adapteurs   |
| 18-214A   | Adapteurs   |
| 18-216A   | Adapteurs   |
| 18-218A   | Adapteurs   |
| K-600-025 | Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO |



## Est demandé par

| Réf. | Nom du produit                                    |
|------|---|
| 15-2 | Décolleurs  |
| 17-2 | Décolleur avec vis d'extraction de serrage rapide |

## Parti du

| Réf.                 | Nom du produit   |
|----------------------|--|
| WT-010               | Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP  |
| 15-B                 | Jeu de décollage   |
| 17-B                 | Jeu de décollage avec vis d'extraction de serrage rapide |
| WT-50                | Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP       |
| K-20-15              | Jeu d'extracteurs universels avec décolleur              |
| 29-B                 | Jeu d'extracteurs universels en TANOS-Systainer®         |
| WT-019               | Assortiment d'extracteurs – extraction séparatrice       |
| EVLW-INDUSTRIE BASIC | Présentoir de vente, outillage pour l'industrie          |







## Pièce de rechange de

| <b>Réf.</b> | <b>Nom du produit</b>                                    |
|-------------|--|
| 15-B        | Jeu de décollage   |
| 17-B        | Jeu de décollage avec vis d'extraction de serrage rapide |
| K-20-15     | Jeu d'extracteurs universels avec décolleur              |
| 29-B        | Jeu d'extracteurs universels en TANOS-Systainer®         |

## Est aussi inclus dans

| <b>Réf.</b> | <b>Nom du produit</b>                                   |
|-------------|---|
| WT-010      | Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP |
| WT-50       | Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP      |
| K-20-15     | Jeu d'extracteurs universels avec décolleur             |

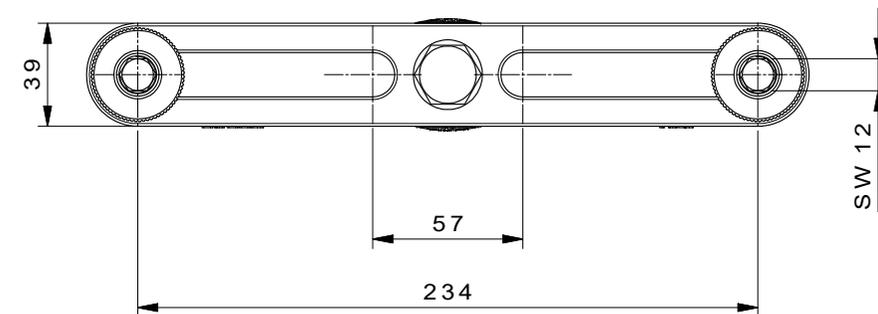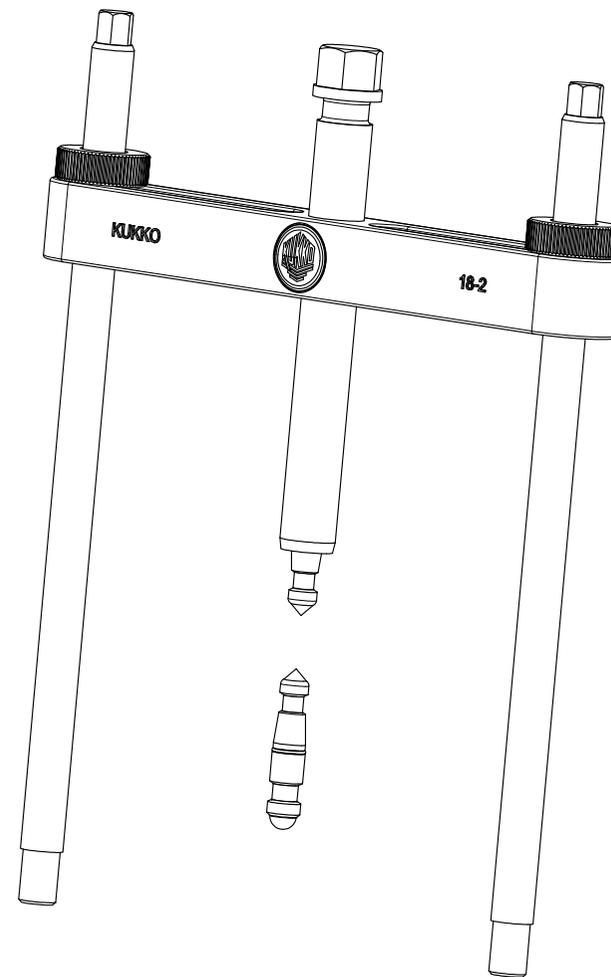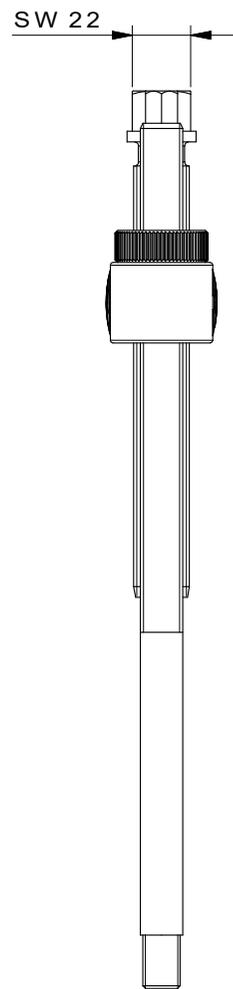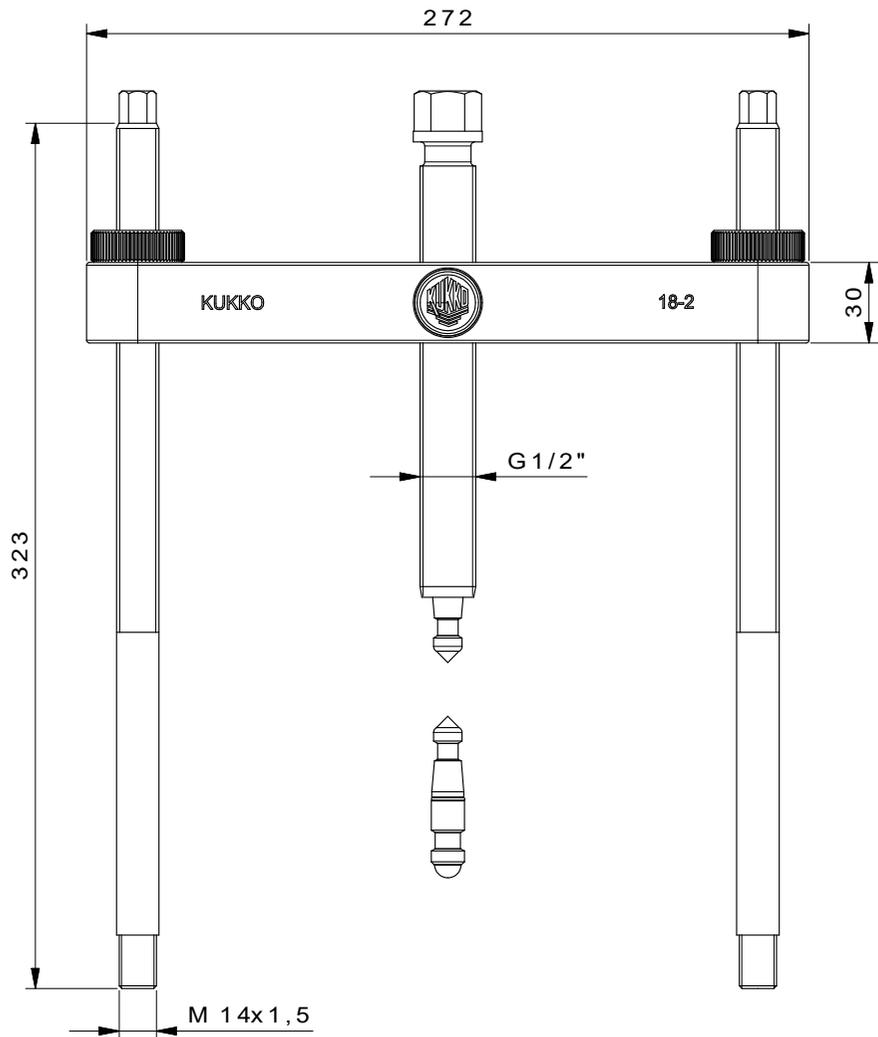

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>Kleinbongartz &amp; Kaiser oHG</b><br>Werkzeugfabrik Hilden - Germany | Dokumentname:<br><b>18-2 Abziehvorrichtung</b> | Teilname:<br><b>DIN ISO 2768-m</b>                                |
|  | Dokumentbeschreibung:<br><b>Baugruppe</b>      | Material:<br>Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel |
| Erstellt von:<br>Schultes  | Sicherheitsdatum:<br>12/04/2016                | Maßstab:<br>1:1   |
| Teilbeschreibung:<br><b>Abziehvorrichtung / Pulling device</b>   | Wärmebehandlung / Heat:<br>-                   | Oberflächenbehandlung:<br>-                                       |
| Artikelnummer / Znr.:<br><b>18-2</b>   | Dokumentversion:<br>-                          | Schutzvermerk:<br>ISO 16949<br>zertifiziert                       |