

KS EVO

ROBUSTE, SILENCIEUSE ET PERFORMANTE



- ➔ Maintenance simplifiée : accès rapide au préfiltre sans outillage
- ➔ Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- ➔ Performance et silence, évolution de la KS
- ➔ Installation facile, remplace la pompe KSE sans modification de l'hydraulique
- ➔ Double purge, ouverture facile sans outillage
- ➔ Usage : piscines résidentielles jusqu'à 198 m³
- ➔ Taille du préfiltre : 3,5 L

	Code article	Réf.	Type CV	P2 (W) ¹	P1 (W) ²	Ampérage (A) ³	A (mm)	Débit (m ³ /h) ⁴	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté /palette	
MONOPHASÉE	012501225010	KS Evo 033M	0,33	243	450	2,5	543	4,8	11,2	330 x 255 x 650	30	
	012511320510	KS Evo 050M	0,50	368	580	3,2	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	30	
	012511420510	KS Evo 075M	0,75	552	750	3,8	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	30	
	012511520510	KS Evo 100M	1,00	736	1000	5,0	590	15,4	14	330 x 255 x 650	30	
	012521120520	KS Evo 150M	1,50	1104	1600	7,5	620	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	
	012521220520	KS Evo 200M	2,00	1472	1920	9,0	620	25,7	22,5	330 x 255 x 650	25	
	012521420520	KS Evo 300 M	3,00	2208	2600	12,5	620	33	25	330 x 255 x 650	25	
TRIPHASÉE	012511350510	KS Evo 050T1	0,50	368	580	2,45/1,4	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	012511450510	KS Evo 075T1	0,75	552	750	3/1,7	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	012571050510	KS Evo 100T1 IE3	1,00	736	1000	3,4/2	620	15,4	16,5	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	012571150510	KS Evo 150T1 IE3	1,50	1104	1600	5/2,9	620	21,9	19	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	012581250510	KS Evo 200T1 IE3	2,00	1472	1920	6,1/3,5	620	25,7	25	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	012581350520	KS Evo 300 T1 IE3	3,00	2208	2600	8,3/5	620	33	27	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓

¹ Puissance nominale du moteur P2 (W) ² P1 Max (W) (Consommation maximale de la pompe) ³ Ampères à P1 Max (A) ⁴ *10 m de colonne d'eau U.V.C : 1 60 Hz sur demande, renseignez-vous sur les conditions



Kit LPRK Smart retrofit : utilisez-le avec KS EVO pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations


Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Vis de fixation (3), RC50 (2), Joint torique (2)	10

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV



Caractéristiques techniques

Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50°C/ 2,5 bar
Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande)	50 mm (0,33 - 1 cv) Ø 63 mm (1,5 - 3 cv) Tous les corps ont un filetage de 2". Possibilité d'avoir une connexion ANSI 1.5" en achetant le code MAINS15 ou 2" avec le code MAINS20.
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau de mer
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2850 tr/min
Corps / turbine / panier / couvercle	PP + F.G. / Noryl® / PP / SAN®

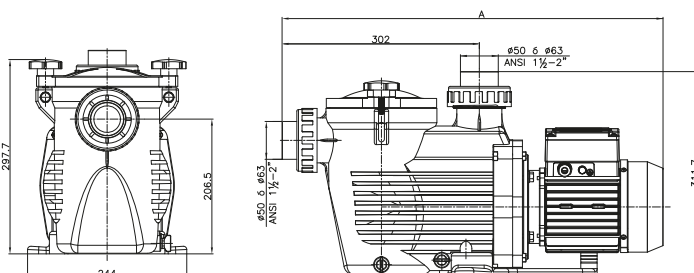

Colonne d'eau (m.) KS Evo / KSX Pro Q (m³/h)-H (m)

